

AC OUT

AC OUT

خروجی دو سر ترانس (12AC) که می‌توان با اتصال یکی از ترمیナル‌ها به قسمت CHK PWR AC/DC تلفن کننده سیم کارتی آنیک از قطع و مدل برق شهر به وسیله SMS مطلع گردید.

BAT

ترمیナル باتری

باقی در رعایت جهت، سیم‌های باتری را به باتری وصل کنید. سیم قرمز به مشتب و سیم مشکی به منفی. سیم‌های تلفن کننده اینیک را به این ترمیナル وصل کنید. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است.

AUX

(v13.6) AUX

تفاوتی کلیه چشم‌ها را با حفظ جهت به طور مجازی به هم وصل کنید. سپس با رعایت جهت صحیح به ترمیナル AUX وصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز دو آمپر است. هرگز تفاوتی تلفن کننده خودکار را به این ترمیナル وصل نکنید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز این مسیر بسوزد تلفن کننده از کار نیافتد.

SIR

خروجی برای آذربایجان

اگر از آذربایجان استفاده می‌کنید، سیم‌های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمیナル SIR وصل کنید.

SP

خروجی برای بلندگوها

بلندگوها را به طور مجازی به هم وصل کنید (دراکتر ۲ بلندگوی ۸۰ وات). سپس آنها را به ترمیナル SP وصل کنید.

A-

این ترمیナル در زمان فعل بودن دستگاه (ARM) (خروجی ثابت منفی) می‌دهد که می‌توان با اتصال به ترمیナル Trig5 تلفن کننده سیم کارتی GL150 آنیک از تغییر وضعیت دستگاه از طریق SMS مطلع گردید.

FLASH

خروجی فلاش

خروچی ۵۰۰ میلی آمپر جهت اتصال به فلاش (در زمان آژام)

Z1

Z1,Z2,Z3,NC,NO

فرمان چشم‌های هر زون را به هم سری کنید و به ترمیナル زون مریبوط به آن وصل کنید.


Z2

Z3


نکته: برای استفاده از زون ۲۶ ساعته ابتدا جامبر مربوط به این زون را در یکی از دو وضعیت NC یا NO قرار دهید.

NC 24h

NO 24h

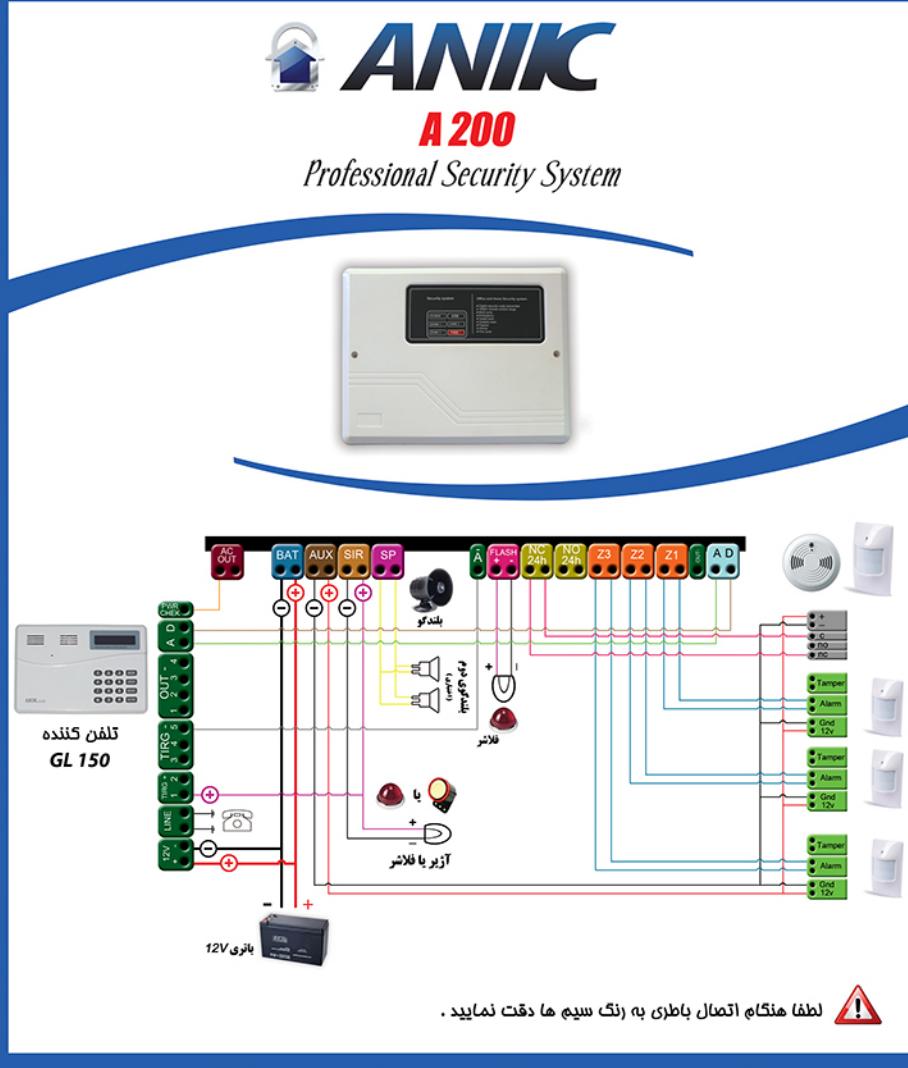

لطفا هنگام اتصال باتری به (ذکر شده) سیم‌ها دقต نمایید.



خروجی در بازن

خروچی ۱۰۰ میلی آمپر جهت اتصال به رله در بازن



برای فعل و غیر فعل کردن دزدگیر تلفن کننده سیمکارتی آنیک

ترمیナル A دزدگیر را به ترمیナル D تلفن کننده وصل کنید.

ترمیナル D دزدگیر را به ترمیナル C تلفن کننده وصل کنید.

اگر دزدگیر را با SMS و یا تایس می‌توانید دزدگیر را کنترل کنید.

برای فعل کردن سیستم متن "مزروود AR" را از SMS *DI*SMS کنید.

برای غیر فعل کردن سیستم متن "مزروود" را از SMS *DI*SMS کنید.

راهنمای نصب و راه اندازی

ANIK A200

- ۵ زون
- زون بی سیم
- دینک دانگ قابل کنترل
- NO & NC ساعته
- حالت نیمه فعل
- شارژ اتوماتیک
- فرمان در بازن
- امکان فعل و غیر فعل سازی از طریق تلفن کننده

راهنمای سریع استفاده از ریموت

دستگاه فعل (ARM)	1 ثانیه	
دستگاه غیر فعل (DISARM)	1 ثانیه	
خروجی منفی (جهت رله در بازن)	۳ ثانیه	
فعال یا غیر فعل کردن دینک دانگ	۵ ثانیه	
دستگاه نیمه فعل (PART SET)	۱ ثانیه	
تغییر حالت خروجی‌های SP-SIR و بلندگوی داخلی	۳ ثانیه	

نام گذاری زون‌ها

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

کد دهی ریموت ها

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- کلید ریموت را نگه دارد.
- کمکه LRN را فشار دهید.
- دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را اعلام می کند.

حذف ریموت ها

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- کلید LRN و Clean را به صورت همزمان و به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- دستگاه با سه تک بوق حذف ریموت ها را اعلام می کند.

کد دهی چشم و سنسور

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- کلید LRNPIR را به مدت یک ثانیه فشار دهد چراغ LED چشمک زن می شود.
- سنسور بی سیم را اخیر کنید.
- دستگاه با خاموش شدن چراغ LED سمت شدن سنسور را اعلام می کند.

حذف چشم و سنسور

- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید.
- کلید LRN PIR را به مدت ۹ ثانیه بگیرید.
- دستگاه با ثابت شدن چراغ LED این عمل را اعلام می دارد.

زون ۲۴ ساعته

- زون ۲۴ ساعته دستگاه در دو حالت NO یا NC می تواند کار کند.

توجه: اگر دستگاه آزارم کرده باشد و چراغ ARM بصورت چشمک زن سریع باشد و چراغ همچ یک از زون ها روشن نباشد در این حالت زون ۲۴ ساعته دستگاه تحریک شده است.

تنظیم مدت زمان آگیر

- جامپر T-4 جهت تغییر زمان از ۲ دقیقه به ۷ دقیقه طراحی شده است.

تک آگیر

- دستگاه می تواند به روش های زیر تک آگیر بزند.

- (الف) sp-siren و بلندگوی داخلی
- (ب) sir و بلندگوی داخلی
- (ج) بلندگوی داخلی

حالات اولیه دستگاه المی باشد که برای تغییر حالت به روش زیر عمل می کنیم.

- (الف) دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهیم.
- (ب) کلید را سه ثانیه نگه می داریم حالت ب فعال می شود (دوبیت می زند)
- (ج) کلید را سه ثانیه نگه می داریم به حالت اج فعال می شود (سه بیت می زند)
- (د) کلید را یک تک بوق اضافه شدن ریموت (یک تک بوق)

چراغ های دستگاه

- نشان دهنده وصل بودن برق شهر است.

Power : در صورتی که دستگاه آگیر کشیده باشد چراغ بصورت چشمک می زند و در صورتی که دستگاه آگیر کشیده باشد چراغ می شود (دو بیت می زند) سریع در می آید.

Z3, Z2, Z1 : نشانگر باز بودن زون های پاسیم دزدگیر می باشد.

Z4 : نشانگر باز بودن زون بی سیم دزدگیر می باشد.

زون دینگ دانک

- زون یک (Z1) دستگاه می تواند دارای دینگ دانک باشد در این صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانک پخش می کند.


- جهت فعال کردن این حالت کلید ریموت را برای ۵ ثانیه نگه می داریم دستگاه با یک تک بوق افعال شدن این حالت را گزارش می دهد.

- جهت غیر فعال کردن یک دینگ دانک کلید را به مدت ۵ ثانیه کرنده دستگاه با یک تک بوق غیر فعال شدن را گزارش می دهد.

حالت نیمه فعال (part set)

- در این حالت زون های ۱ و ۲ فعال و زون های ۳ و ۴ از مدار خارج می شوند. برای نیمه فعال کردن دستگاه کلید را به مدت ۱ ثانیه می گیریم.

Z1 Z2 Z3



- در حالت غیر فعال با تحریک هر منطقه چراغ زون مربوطه روشن و با رفع تحریک چراغ خاموش می شود. ولی در حالت فعال (ARM) در صورت تحریک هر زون چراغ آن روشن می شود و با غیر فعال کردن دستگاه چراغ بصورت چشمک زن باقی می ماند. برای پاک کردن حافظه کافی است دستگاه را یکبار روشن و خاموش کنیم.

ANIK



تاریخ نصب :

نام و نام خانوادگی نصب :

نام و نام خانوادگی خریدار :

محل نصب :

مهر و امضاء :

ANIK



شرايط ضمانات نامه

سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر بهدت پانزده ماه از تاریخ تولید در مورد ناقصی که به تشخیص کاشناس شرکت مربوطه به اشکان در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور ایگان رفع نقص می نماید. حمل دستگاه تا محل تعمیرگاه به عده خریدار می باشد. هرگونه دستکاری، آسیب فیزیکی، عدم رعایت دستورالعمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را از شمول ضمانت خارج می کند.

سازنده هیچگونه مسوولیتی در قبال اشیاء و محل حفاظت شده ندارد. سقف مسؤولیت سازنده مبلغ دریافت شده بایت دستگاه می باشد. خرید یا استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مقادیر ضمانته است.